

LQE-IP350SS
350W 水纹图案灯



用户手册

user's manual



佛山市影烽电子有限公司
安装，使用前请详细阅读此手册

目录

1. 安全警告	2
2. 技术参数	3
3. 通道表	4
4. 注意事项	6
5. 声 明	7
6. 联系方式	7

首先感谢你选择了我司的产品，请仔细完整地阅读这份使用说明手册，并妥善保管，以便使用时参考。本使用说明书中包含有关本摇头灯产品的安装及使用方面的重要信息。安装及使用时请严格遵守这些相关的说明。

一、安全警告信息



警告：引起严重的伤害或死亡的安全危险

该产品只使用于专业使用，不适用于其他用途。使用这种产品应注意热电冲击，紫外线辐射，灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



警告：致死亡或严重安危的电击危险

预防电击，进行电气连接的人员必须有相应的资格方可进行操作，在安装前，请确认你所使用的电源电压必须符合灯具所标识的电压，且要有过载或者漏电保护。



禁止放进垃圾桶

电子产品不能直接放进垃圾桶，应经过专业回收处理



请勿直接安装在可燃材料表面灯具

防止燃烧起火，设备安装必须远离易燃易爆物品，设备距易燃易爆物品或材料最短距离为 0.5m。



警告：热表面高温危险

灯具运行时，表面温度高，请勿徒手触摸。



警告：火灾

避免发生火灾，该产品使用应注意热、火、电冲击，紫外线辐射，灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



接地符号

每一台灯具必须正确接地，并按照相关标准进行电气安装，避免在雷雨天气或潮湿环境中使用。



替换所有碎裂防护罩


灯具上的保护屏，透镜如果产生可见的损坏，即损坏到失效程度，如产生裂缝或深痕时应更换。



灯具不宜被隔热材料覆盖

灯具运行时，请保持空气流通，请勿使用隔热材料覆盖。

二、产品技术参数

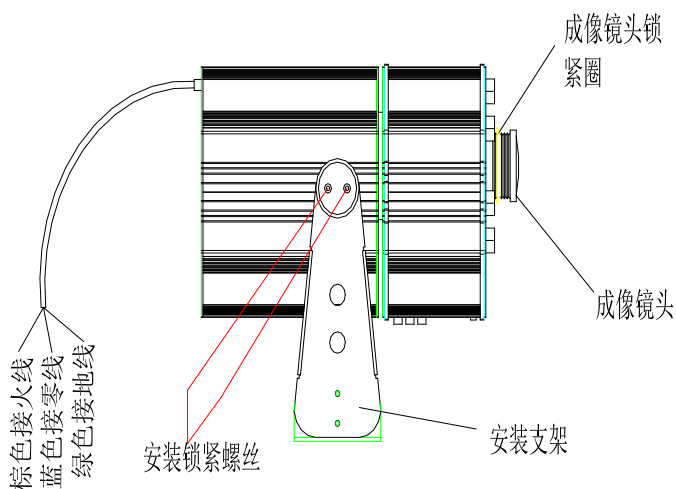

- 产品特征：
- ①图案可以旋转；灯具投射方向可以任意调节
 - ②可轮流变换 4 个图案，可调节切换速度，投影内容可以定制
 - ③全铝合金金属外壳，结构强度极高，烤漆或喷砂氧化处理
 - ④灯具自身防水 IP65
 - ⑤自带编辑模式

电压：AC110-240V

显示方式：数码显示

总功率：350W

灯珠：300W LED 出光角度：35 度

色温：7300K

通道数：5 个
图案：4 个图案+旋转效果
调光：0-100%线性调光
控制模式：DMX512、主从、自走
外壳材质：优质铝合金
投影距离：3m-30m
光源寿命：50000H
光通量：22000lm
适用场所：旅游景区、桥道、轨道、墙壁亮化、建筑外墙、特色娱乐活动场所、展览馆、品牌专卖店、宾馆、酒店、咖啡屋茶馆、商场、餐饮店等

三、通道表


通道表

5 通道	功能	DMX 数值	描述
1	总调光	0-255	0-100%线性调光
2	频闪	0-255	0-100%线性调光
3	图案片	0-44	图案 1
		45-89	图案 2
		90-134	图案 3
		135-179	图案 4
		180-215	正向流水由快到慢
		216-219	停止
		220-255	反向流水由慢到快
4	图案旋转	0-63	棱镜 1
		64-127	正向旋转由慢到快
		128-130	停止
		131-255	反向旋转由慢到快

5	复位	0-79	无作用
		80-129	自走 1
		130-179	自走 2
		180-229	自走 3
		230-254	无作用
		255	整机复位

LOGO 灯菜单表		
Address(地址)	1-512	
RUN(运行)	DMX512	
	Auto(自走)	
EDIT(编辑)	PR01-10(自编程)	
SET(设置)	Display-YES/NO （正反设置）	
	Signal Keep -YES/NO （信号保持）	
	Slave- YES/NO （主从设置）	
	Language(语言设置)-English/中文	
INFO(信息)	Software V. (软件版本)	
MANUAL(手动)	Dimmer(总调光)	000-255
	Strobe(频闪)	000-255
	Gogo(图案盘)	000-255
	Roto(图案旋转)	000-255
	Reset(复位)	000-255
RESET(复位)	All Reset(整机复位)	No/Yes(否/是)

四、注意事项

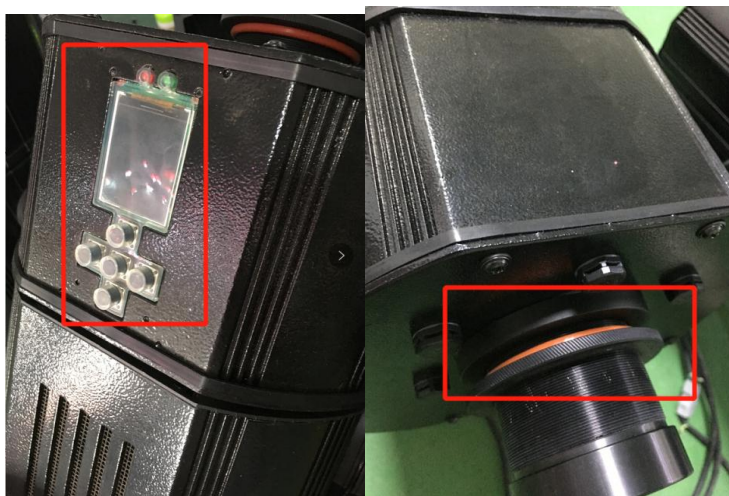

安装时显示屏要朝下

上面透镜旋转调清晰后，要把透镜的红色胶圈○旋转到最后面，起到防水效果

灯具使用之前须阅读说明书。

安装调试应由专业人员进行。

安装架必须能承载灯具自身 10 倍以上的重量。

灯钩必须锁紧，保险绳必须安装好并锁紧。

灯具表面不可用酒精等稀溶剂擦拭。

灯具使用环境温度不可超过 40 度，远离火源和易燃物品。

灯具请保持在干燥、无尘环境下使用，仅适用于户内使用。

本灯具电源线为特别制备，如有损坏，请与制造商联系更换。

灯具在安装及维修时，拔开电源插头，请确保电源断开。

灯具只能在带有防护屏完整状态下使用，更换任何已裂开的防护屏。

本灯具控制导体与电源应保持加强绝缘要求。

电源插座要带保护接地。

灯具内光源为非用户替换光源，应由制造商更换。

警告，触电危险



五、声明

本产品出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明，任何因违规操作而导致的损坏不在本公司的保修范围之内，任何因违规操作而造成的事故、损失亦不在本公司和经销商负责的范围之内。

六、联系方式

佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-997-1976

邮箱：yf@yf-light.com

公司网址：www.yf-light.com

工厂地址：广东省佛山市南海区狮山镇官窑官里路8号



官方公众号



微信公众号



公司网址

佛山市影烽电子有限公司

服务热线: 400-977-1976

邮箱: yf@yf-light.com 公司网址: www.yf-light.com

电话: 0757-81197898

地址: 佛山市南海区狮山高新区官窑里官路8号