

LQE-ZT3000
12 路 X4KW 直通箱



用户手册

user's manual



佛山市影烽电子有限公司
安装，使用前请详细阅读此手册

目 录

一、开箱检查.....	02 页
二、安全警告信息	02 页
三、产品参数.....	03 页
四、操作指引.....	04 页
五、声明.....	04 页
六、联系方式.....	04 页

首先感谢您选择了我公司生产的 LED 灯具，从此您不仅拥有了品质优越、性能稳定的产品，而且您可以享受到我公司为您提供的快捷细致的售后服务。

一、开箱检查

ZT3000 12 路直通箱	1 台
说明书	1 份
保修卡	1 份

二、安全警告信息



警告：引起严重的伤害或死亡的安全危险
该产品只使用于专业使用，不适用于其他用途。使用这种产品应注意热
电冲击，紫外线辐射，灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



警告：致死亡或严重安危的电击危险
预防电击，进行电气连接的人员必须有相应的资格方可进行操作，在
安装前，请确认你所使用的电源电压必须符合灯具所标识的电压，且
要有过载或者漏电保护。



禁止放进垃圾桶
电子产品不能直接放进垃圾桶，应经过专业回收处理。



请勿直接安装在可燃材料表面灯具
防止燃烧起火，请不要短接温控保护开关或保险丝，要用规定型号的
保险丝。设备安装必须远离易燃易爆物品，设备距易燃易爆物品或材
料最短距离为 0.5m。



警告：热，表面高温危险
灯具运行时，表面温度高，请勿徒手触摸。



警告:火灾

避免发生火灾,该产品使用应注意热、火、电冲击,紫外线辐射,灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



接地符号

每一台灯具必须正确接地,并按照相关标准进行电气安装,避免在雷雨天气或潮湿环境中使用。



替换所有碎裂防护罩

灯具上的保护屏,透镜如果产生可见的损坏,即损坏到失效程度,如产生裂缝或深痕时应更换。



灯具不适宜被隔热材料覆盖

灯具运行时,请保持空气流通,请勿使用隔热材料覆盖。



防高温仅限室内安装使用

该产品的防护等级 IP20,灯具应保持干燥,避免在潮湿过热或多尘的环境下使用。防止灯具接触到水等其他液体。灯具在正常工作时,其环境温度不可超过 40℃,超过时请马上停止使用设备。


三、产品参数

技术参数和特点

- (1) 输入电压:三相五线制AC380V $\pm$ 10%, 频率50Hz $\pm$ 5%
- (2) 输出电压:单相AC220V 12路X4KW 可适用于任何负载
- (3) 控制方式:手动
- (4) 每路独立20A空气开关具备过载短路双重保护
- (5) A. B. C三相电压独立显示. 设万能二三极备用插座方便使用
- (6) 工作温度: -10℃ - +40℃
- (7) 外形尺寸(mm):L515 $\times$ W485 $\times$ H145
- (8) 整机重量:11.5kg

面板:

背板:

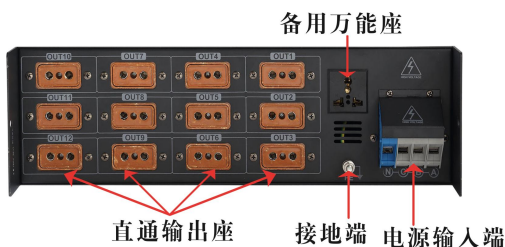

四、操作指引

1. 使用前请先接好所需要的供电设备. 本产品可直接接入 12 只 X4KW 常规舞台灯具 或 12 只 X4KW 电脑特效灯. 12 路单独控制;
2. 再接入 AC380V 三相电源, 注意火线 (A. B. C) 与零线 (N) 不可接反 接地线 (PE) 要良好接地. 此时面板指示灯亮起. 空气开关打到 ON 状态 这时接入的灯具应亮起。

五、声明

本产品在出厂时, 性能完好, 包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明, 任何因违规操作而导致的损坏不在本公司的保修范围之内, 任何因违规操作而造成的事故、损失亦不在本公司和经销商负责的范围之内。

六、联系方式

佛山市影烽电子有限公司

服务热线: 400-997-1976

邮箱: yf@yf-light.com

公司网址: www.yf-light.com

工厂地址: 佛山市南海区狮山镇官窑官里路 8 号



官方公众号



微信公众号



公司网址

佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-977-1976

邮箱：yf@yf-light.com 公司网址：www.yf-light.com

电话：0757-81197898

地址：佛山市南海区狮山高新区官窑里官路8号