


LED 变焦摇头面光灯

LQE-LC500WS



# 用户手册

user's manual

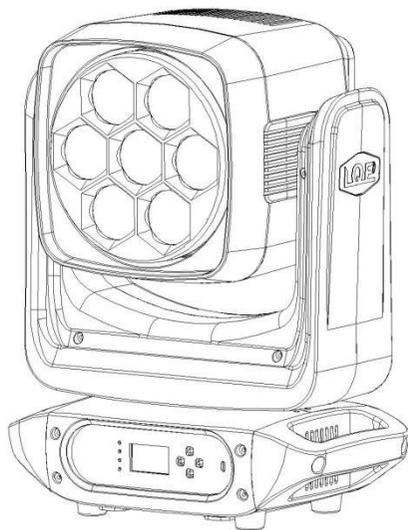

佛山市影烽电子有限公司  
安装，使用前请仔细阅读此手册

# 目 录

一、开箱检查	02 页
二、产品介绍	02 页
三、安全警告信息	02 页
四、产品参数	04 页
五、界面显示	04 页
六、菜单结构设置	05 页
七、通道表	06 页
八、常见的故障解析及故障处理方案	07 页
九、注意事项	07 页
十、声明	08 页
十一、联系方式	08 页

首先感谢您选择了我公司生产的 LED 灯具，从此您不仅拥有了品质优越、性能稳定的产品，而且您可以享受到我公司为您提供的快捷细致的售后服务。

## 一、开箱检查

灯具	1 台/箱
通用说明书	1 份
产品保修卡	1 份
信号线	1 条
灯钩	2 个
电源线	1 条

## 二. 产品介绍

本灯具采用 7 颗二合一大功率 LED 灯珠为光源，搭配美观大方、散热优良的铸铝、宽电压的开关电源、自主研发的驱动模板，成就了这款光效高、寿命长，发热少、节能环保、性能稳定深受国内外客户好评的产品。

## 三、安全警告信息



**警告：引起严重的伤害或死亡的安全危险**

该产品只使用于专业使用，不适用于其他用途。使用这种产品应注意热电冲击，紫外线辐射，灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



**警告：致死亡或严重安危的电击危险**

预防电击，进行电气连接的人员必须有相应的资格方可进行操作，在安装前，请确认你所使用的电源电压必须符合灯具所标识的电压，且要有过载或者漏电保护。



**禁止放进垃圾桶**

电子产品不能直接放进垃圾桶，应经过专业回收处理



请勿直接安装在可燃材料表面灯具

防止燃烧起火，设备安装必须远离易燃易爆物品，设备距易燃易爆物品或材料最短距离为 0.5m。



警告：热表面高温危险

灯具运行时，表面温度高，请勿徒手触摸。




警告：火灾

避免发生火灾，该产品使用应注意热、火、电冲击，紫外线辐射，灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



接地符号

每一台灯具必须正确接地，并按照相关标准进行电气安装，避免在雷雨天气或潮湿环境中使用。



替换所有碎裂防护罩

灯具上的保护屏，透镜如果产生可见的损坏，即损坏到失效程度，如产生裂缝或深痕时应更换。




灯具不适宜被隔热材料覆盖

灯具运行时，请保持空气流通，请勿使用隔热材料覆盖。

## 四、产品参数

输入电压：AC100-240V~      频率：50/60Hz  
额定功率：500W  
LED 光源：WS 二合一进口大功率灯珠  
通道：2种通道模式（11CH / 15CH 个国际标准 DMX512 通道）  
控制模式：DMX512 信号控制、主从、声控、  
水平扫描：540° 垂直扫描：240°  
变焦范围：5-50°  
灯珠寿命：平均 50000 小时  
高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz  
线性调光：0-100%线性调光  
工作环境：0℃-40℃  
防护等级：IP20  
产品尺寸：340×232×482mm（L×W×H）  
产品净重：12KG（含灯钩）

## 五、界面显示

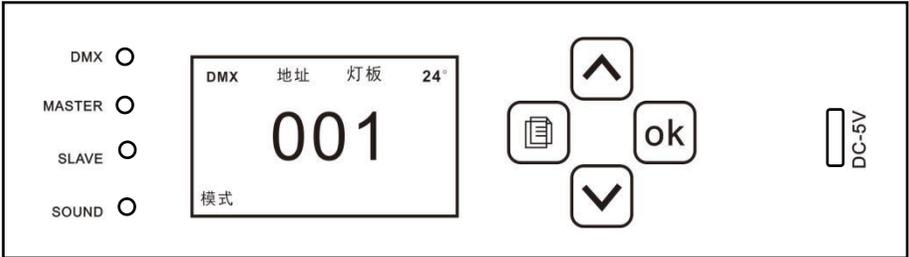

该键表示“菜单键”显示功能主菜单



该键表示“向下键”选择下一条菜单或数值递减作用



该键表示“确认键”确认选择当前菜单



该键表示“向上键”选择上一条菜单或数值递增作用

## 六、菜单结构设置

主菜单	进入菜单， 轻触“  键”或“  键”选择子菜单，轻触OK键确认	DMX 功能	DMX 地址	设置地址码
			通道模式	设置通道模式
		表演设置	停止表演	是 停止表演 否 开始表演
			从机模式	1 从机模式 1 2 从机模式 2
			声控灵敏度	数值越大越灵敏
		控制效果显示	水平方向取反	否 正向 /是 反向
			垂直方向取反	否 正向 /是 反向
		显示设置	显示反向	否 正向 /是 反向
			背光源自动关闭	否 开启 /是 关闭
			背光源亮度	数值越大亮度越大
			显示对比度	数值越大亮度越大
			温度单位	
			警告提示	是 有错误提示 否 没错误提示
			语言	中英切换
		设备测试	自动测试	
			手动测试	
		系统信息	设备使用时间	
CPU 版本				
复位控制	水平/垂直	复位电机		

**附注：**同时长按上下倒屏，外接 USB 5V 供电时，长按 OK 键进入菜单，修改地址码跟通道。

## 七、通道表

### 色温调节

通道	通道模式	
	标准. 11CH	精简 15CH
1	X 轴	X 轴
2	Y 轴	X 轴微调
3	X/Y 轴速度	Y 轴
4	频闪	Y 轴微调
5	调光	X/Y 轴速度
6	调光曲线	频闪
7	缩放	调光
8	全正白	调光曲线
9	全暖白	缩放
10	色温调节	正白 1
11	复位 (160-180) 等 3S 自动复位	暖白 1
12		正白 2
13		暖白 2
14		色温调节
15		复位 (160-180) 等 3S 自动复位

### 调光曲线

数值	效果
0-7	无效果
8-38	3200K
39-68	3600K
69-98	4000K
99-128	4400K
129-158	4800K
159-188	5200K
189-218	5600K
219-248	6000K
249-255	6400K

数值	效果
0-15	STAGE
15-74	THEATRICAL
75-134	STANDARD
135-194	TV
198-255	ARCHITECTURAL

## 八、常见的故障解析及故障处理方案

故障现象	故障原因	处理方法
1. 灯具显示屏不亮	1. 供电是否正常	①正确接入电源
2. 某个灯具不受信号控制	1. 地址码是否正确 2. 信号线是否连接良好	①设置正确的地址码 ②正确连接信号线
3. 灯具某一色几颗灯珠不亮	1. 灯珠可能有一颗烧坏	① 更换

## 九、注意事项

灯具使用之前须阅读说明书。

安装调试应由专业人员进行。

灯具电源输出口串接同型号的灯具不能超过 4 台。

安装架必须能承载灯具自身 10 倍以上的重量。

灯钩必须锁紧，保险绳必须安装好并锁紧。

灯具表面不可用酒精等稀溶剂擦拭。

灯具使用环境温度不可超过 40 度，远离火源和易燃物品。

灯具请保持在干燥、无尘环境下使用，仅适用于户内使用。

本灯具电源线为特别制备，如有损坏，请与制造商联系更换。

灯具在安装及维修时，拨开电源插头，请确保电源断开。

灯具只能在带有防护屏完整状态下使用，更换任何已裂开的防护屏。

本灯具控制导体与电源应保持加强绝缘要求。

电源插座要带保护接地。

灯具内光源为非用户替换光源，应由制造商更换。

警告，触电危险



## 十、声明

本产品在出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明，任何因违规操作而导致的损坏不在本公司的保修范围之内，任何因违规操作而造成的事故、损失亦不在本公司和经销商负责的范围之内。

## 十一、联系方式

### 佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-997-1976

邮箱：yf@yf-light.com

公司网址：www.yf-light.com

工厂地址：佛山市南海区狮山镇官窑官里路8号



官方公众号







微信公众号



公司网址

## 佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-977-1976

邮箱：yfyf@yfyf-light.com 公司网址：www.yfyf-light.com

电话：0757-81197898

地址：佛山市南海区狮山高新区官窑里官路8号