

1

2

3

4


5

6

此方法用于，天花吊顶上部预留空间尺寸大于450MM。

A


A

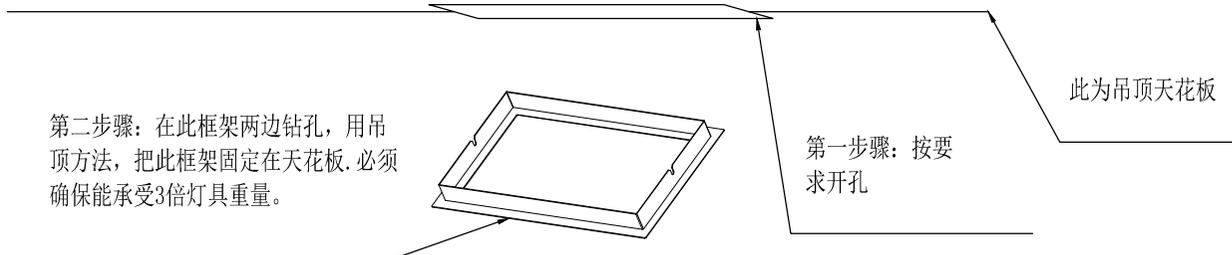

第二步: 在此框架两边钻孔, 用吊 顶方法, 把此框架固定在天花板. 必须 确保能承受3倍灯具重量。

B

B

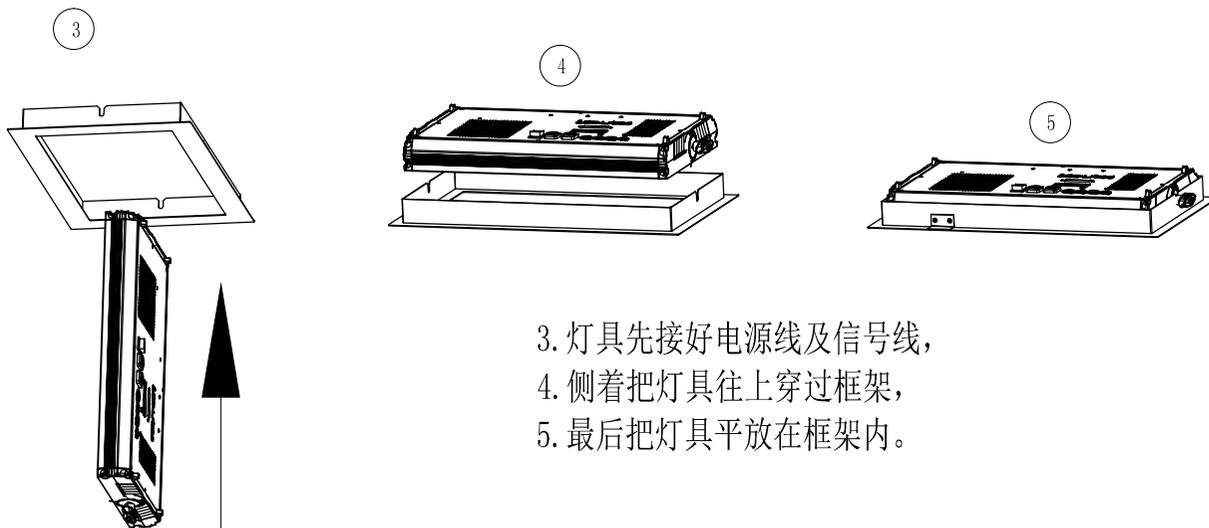

- 3. 灯具先接好电源线及信号线,
- 4. 侧着把灯具往上穿过框架,
- 5. 最后把灯具平放在框架内。

标记	更改内容	更改日期	更改人

D

D

视图	设计	审核		批准		日期		打印比例	
	全建华					2021-11-03			
	影烽灯光	图名	表面处理		型号		会议灯		
		材质	图号		版本		A	数量	页次
								1	1

1

2

3

4

5

6